

BR-1      BR-2      BR-3

### ■ 額定電流

|    |        |        |        |
|----|--------|--------|--------|
| 交流 | 110VAC | 220VAC | 440VAC |
|    | 10A    | 6A     | 3A     |
| 直流 | 110VDC | 220VDC |        |
|    | 2A     | 1A     |        |

## ■外觀和尺寸

## ■ 型號說明

型號說明


|     |    |   |         |             |
|-----|----|---|---------|-------------|
| TMR | 30 | 4 | 1 1 1 1 | 10,10,10,10 |
| ①   | ②  | ③ | ④       | ⑤           |

上下左右 上 下 左 右


| 項 次      | 代 號                                              | 說 明                                                                    |
|----------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1.型式     | TMR,TMRS<br>TMS,TMSN<br>TMRN,TMRSN<br>TMRM,TMRSM | 圓形<br>方形<br>圓形橡膠把手(高93)<br>圓形橡膠把手(高68)                                 |
| 2.固定孔徑   | 30                                               | Ø30m/m                                                                 |
| 3.接點座數目  | 1~4                                              | 1~4                                                                    |
| 4.操作方式   | 1<br>2<br>0                                      | 保持<br>復歸<br>無動作                                                        |
| 5.接點排列型式 | 00<br>10<br>20<br>01<br>02<br>11                 | None<br>1a (1NO)<br>2a (2NO)<br>1b (1NC)<br>2b (2NC)<br>1a1b (1NO-1NC) |

|      |                        |
|------|------------------------|
| 使用溫度 | -20°C ~ +60°C          |
| 接觸電阻 | 電阻值在15mΩ以下(初期值)        |
| 絕緣電阻 | 施加DC500V電壓,測定值在100MΩ以上 |
| 耐電壓  | 能接受AC2500V之測試電壓1分鐘。    |
| 壽命   | 機械 1,000次/小時之開閉頻度,     |
|      | 電氣 可達500,000次以上        |


## TMR-302




## TMRM302




## TMS-304

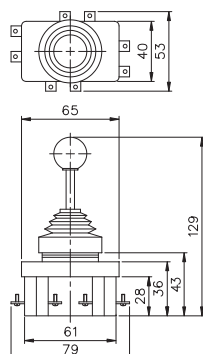

## TMSN-304

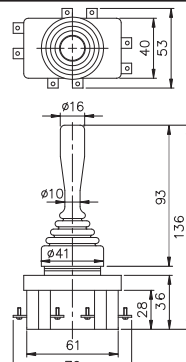

## TMRS-304

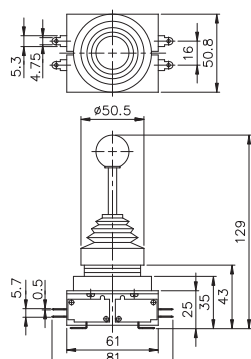

TMRSN-304

