■特　性

- 本電門開關可分為 3P、4P系列，依電流容量分為16A~80A各六種
- 安裝方式分為固定式(固定在操作面板上)與分離式(接點座固定在控制箱內，上座與把手固定在控制箱上蓋)
- 分離式可安裝於TBR-N(標準鋁軌-寬軌)上
- 切換把手有標準型及圓形兩種，標準型有紅/黃色及黑/銀色，圓形有紅/黃色及黑/灰色.

■型號說明

TDS25 - F R R 1

① ② ③ ④ ⑤

項　次	代 號	說　明
1.容　量	TDS16	16A(3P)
	TDS25	25A(3P)
	TDS33	33A(3P)
	TDS40	40A(3P)
	TDS66	66A(3P)
	TDS80	80A(3P)
	TDS416	16A(4P)
	TDS425	25A(4P)
	TDS433	33A(4P)
	TDS440	40A(4P)
	TDS466	66A(4P)
	TDS480	80A(4P)
2.固定方式	F	固定式
	B	分離式
	E	控制盒
3.把手型式	S	標準把手
	R	圓形把手
4.顏　色	B	黑/銀灰
	R	紅/黃
5.連桿長度（分離式選用）	空白	100mm
	1	150mm
	2	250mm
	3	300mm

■規　格

型號 / 電壓		TDS16 TDS416	TDS25 TDS425	TDS33 TDS433	TDS40 TDS440	TDS66 TDS466	TDS80 TDS480
AC-3 (kw)	220V~240V	2.2	4.0	5.5	7.5	11.0	15.0
	380V~440V	3.7	5.5	7.5	11.0	18.5	22.0
	660V~690V	3.7	5.5	7.5	15.0	22.0	30.0
AC-23 (kw)	220V~240V	3.0	5.5	5.5	7.5	11.0	18.5
	380V~440V	5.5	7.5	11.5	15.0	22.0	30.0
	600V~690V	5.5	7.5	11.5	18.5	30.0	37.0
AC-21		16A	25A	33A	40A	66A	80A

型號 / 電壓		TDS16 TDS416	TDS25 TDS425	TDS33 TDS433	TDS40 TDS440	TDS66 TDS466	TDS80 TDS480
AC-3 (hp)	110V~120V	1	1.5	2	3	5	7.5
	220V~240V	2	3	5	7.5	10	20
	380V~440V	3	5	10	15	20	40
	500V~600V	3	5	10	15	20	50

3 phase.3 poles

■面板固定孔

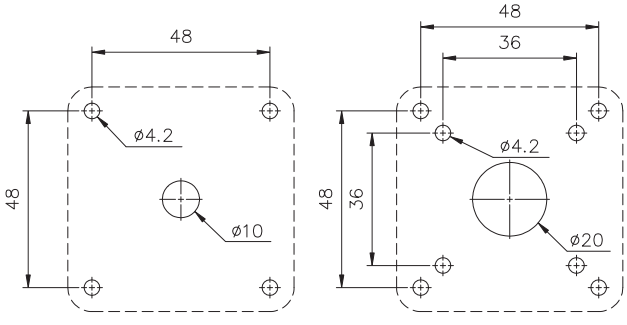

固定式　　分離式

■接線圖



■TBR-N(尺寸圖)

(用於分離式)

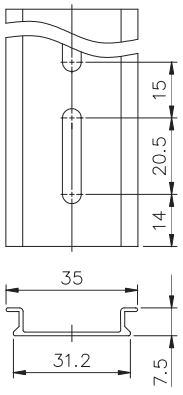

■ 外觀尺寸

TDS16/25/33-FSB TDS16/25/33-FSR





TDS16/25/33-FRB TDS16/25/33-FRR





TDS16/25/33-BSB TDS16/25/33-BSR

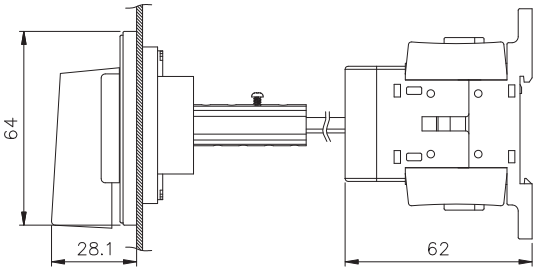



固定孔尺寸

TDS16/25/33-BRB TDS16/25/33-BRR

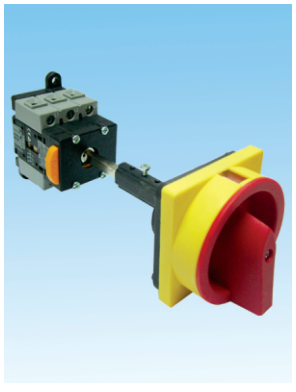

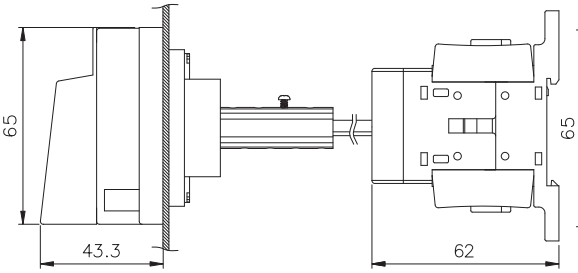

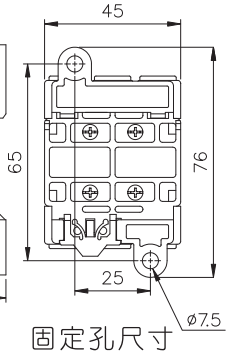

固定孔尺寸

TDS40/66/80-FSB TDS40/66/80-FSR

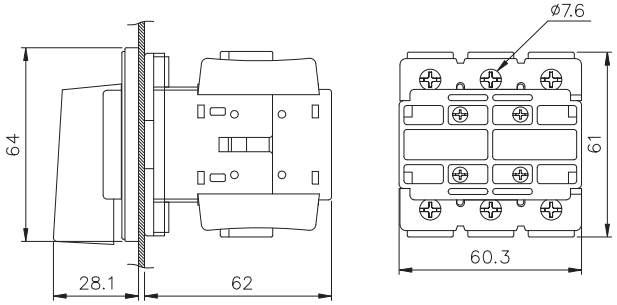

TDS40/66/80-FRB TDS40/66/80-FRR

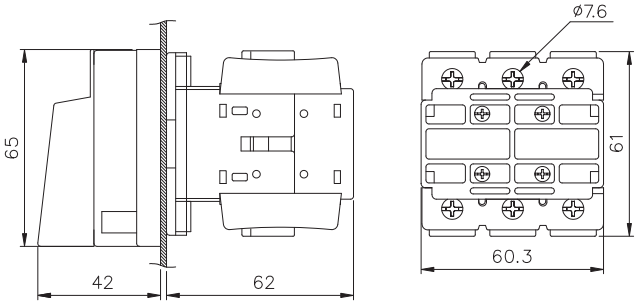

TDS40/66/80-BSB TDS40/66/80-BSR

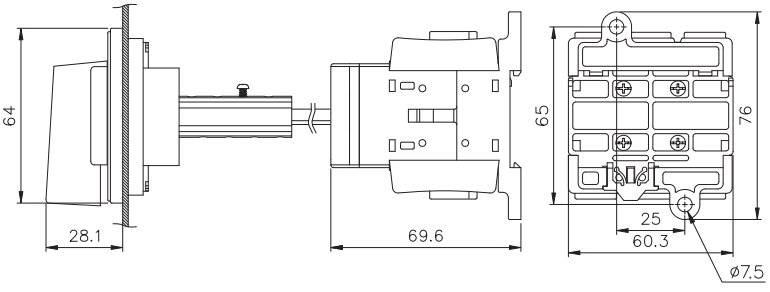

固定孔尺寸

TDS40/66/80-BRB TDS40/66/80-BRR

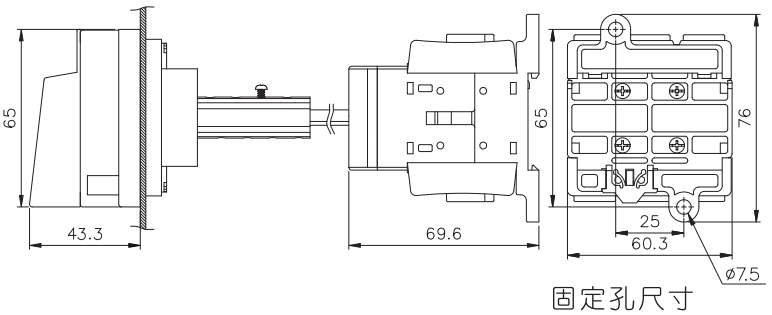

固定孔尺寸

■ 控制盒與操作面板

TDS□-ESB

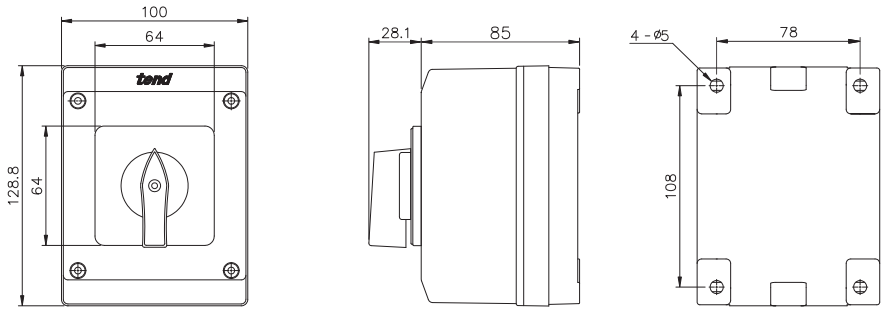

TDS□-ESR

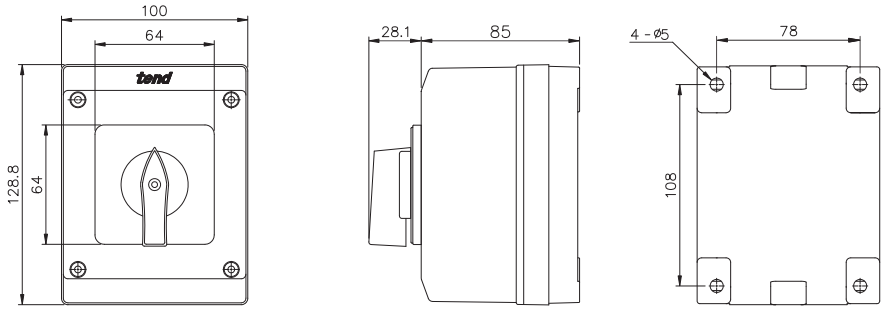

TDS□-ERB

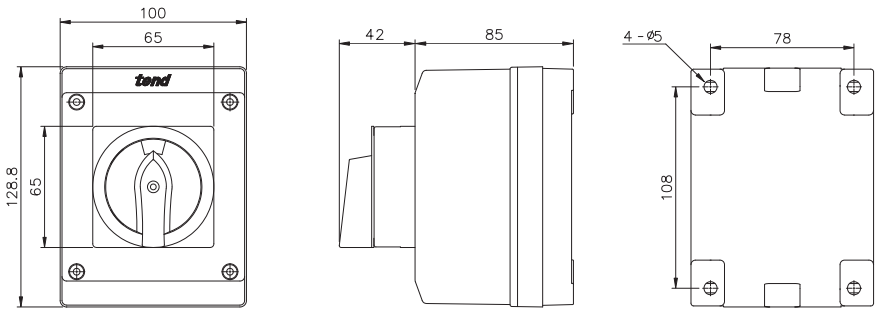

TDS□-ERR

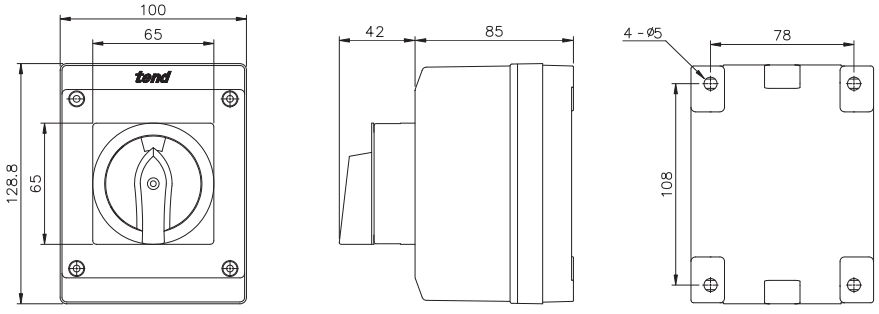

■外觀尺寸

TDS416/425/433/440-FSB TDS416/425/433/440-FSR





TDS416/425/433/440-FRB TDS416/425/433/440-FRR





TDS416/425/433/440-BSB TDS416/425/433/440-BSR

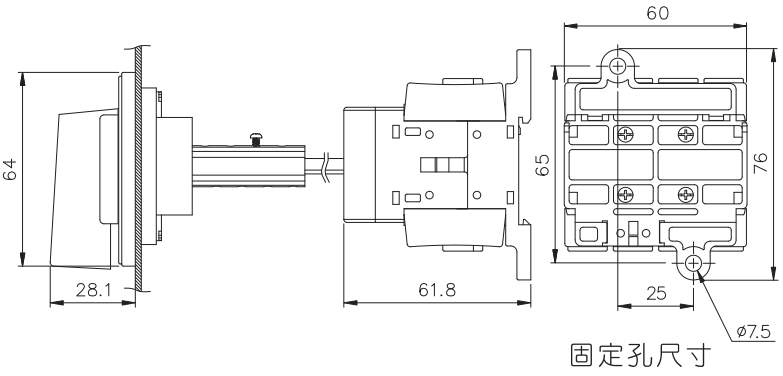

固定孔尺寸

TDS416/425/433/440-BRB TDS416/425/433/440-BRR

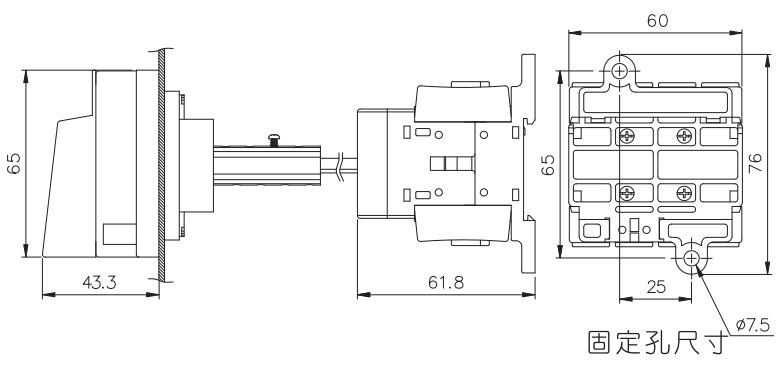

固定孔尺寸

TDS466/480-FSB

TDS466/480-FSR

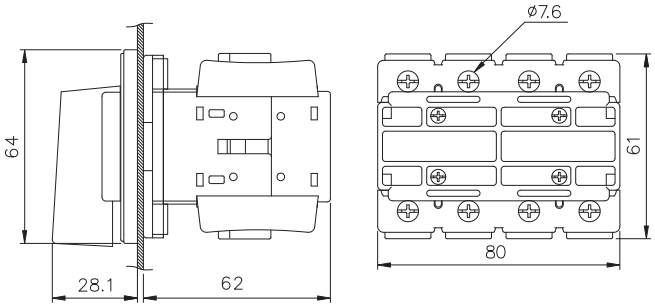

TDS466/480-FRB

TDS466/480-FRR

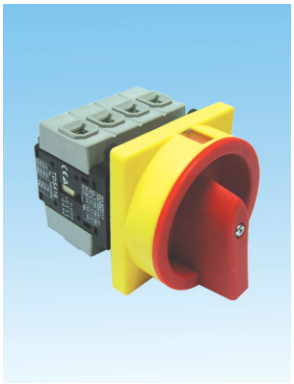

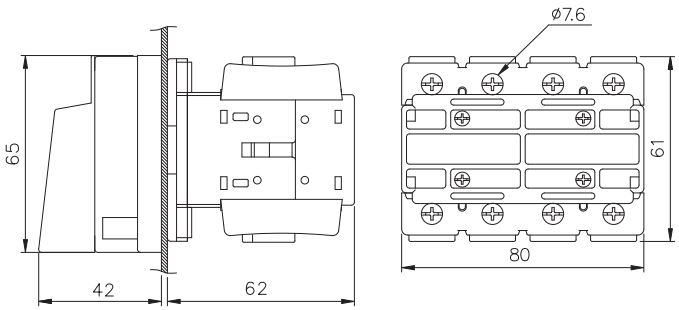

TDS466/480-BSB

TDS466/480-BSR

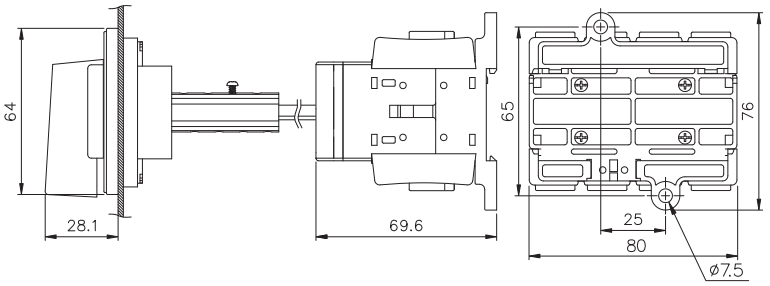

固定孔尺寸

TDS466/480-BRB

TDS466/480-BRR

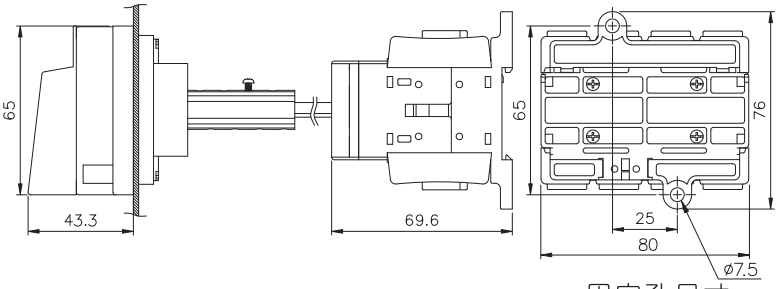

固定孔尺寸

■ 控制盒與操作面板

TDS4□-ESB

TDS4□-ESR

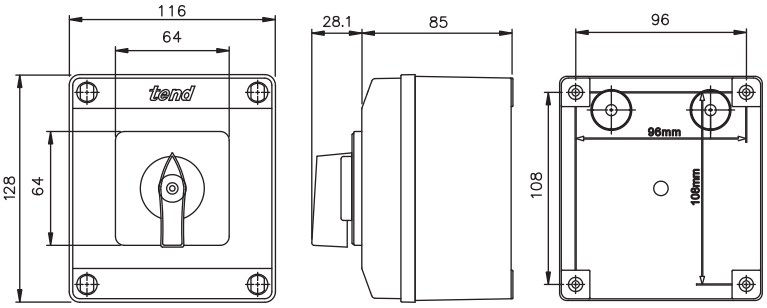

TDS4□-ERB

TDS4□-ERR

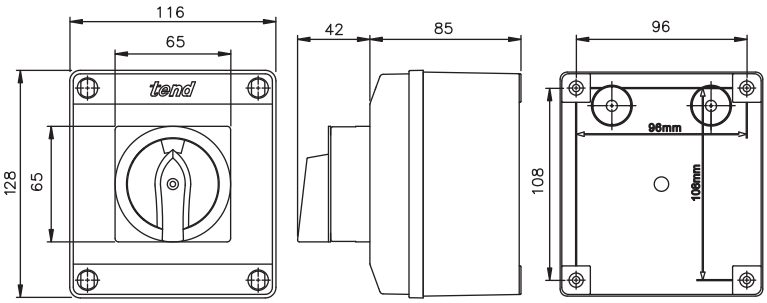

■ 輔助接點座與保護蓋

TDS16/33-AF/AB□ □ :空白=1P;2=2P;3=3P(單側)

代 號	說 明
TDS16-AF□	16A 固定式輔助接點座
TDS33-AF□	33A 固定式輔助接點座
TDS16-AB□	16A 分離式輔助接點座
TDS33-AB□	33A 分離式輔助接點座

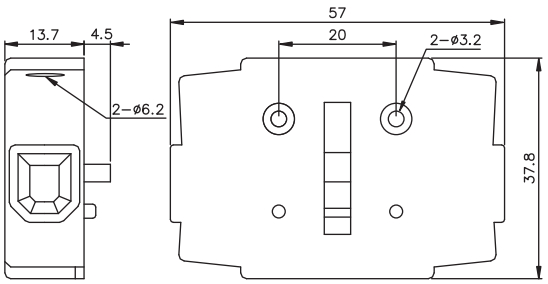

1NO

- 可於相同電壓做主接點座用或不同電壓做輔助接點座用.
- 最多配合可單邊側掛三組輔助接點座.

TDS40/80-C4

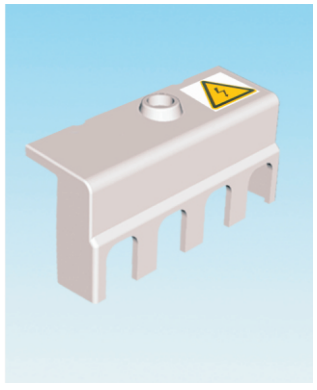

代 號	說 明
TDS40-C4	40A-4P保護蓋(16A~40A)
TDS80-C4	80A-4P保護蓋(66A~80A)

■固定式組立圖

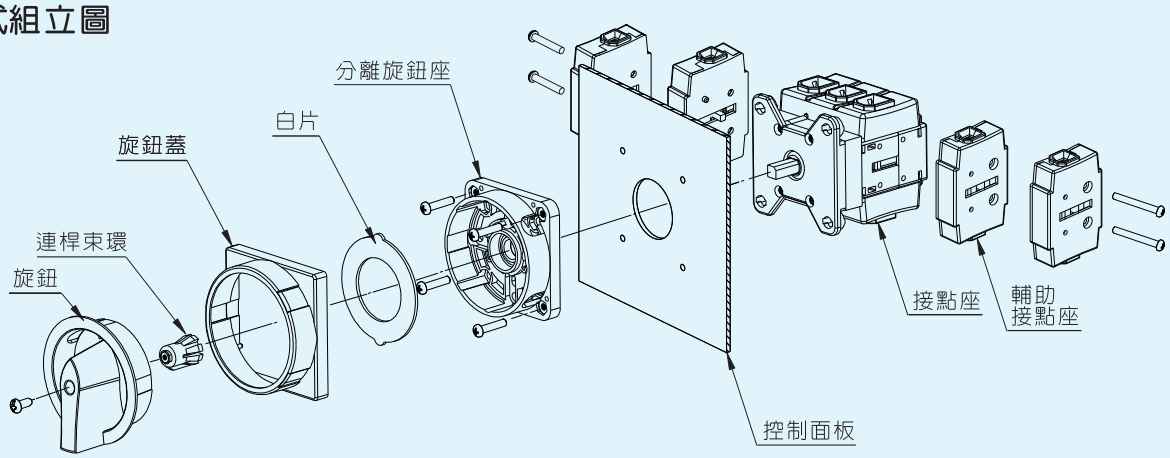

■分離式組立圖

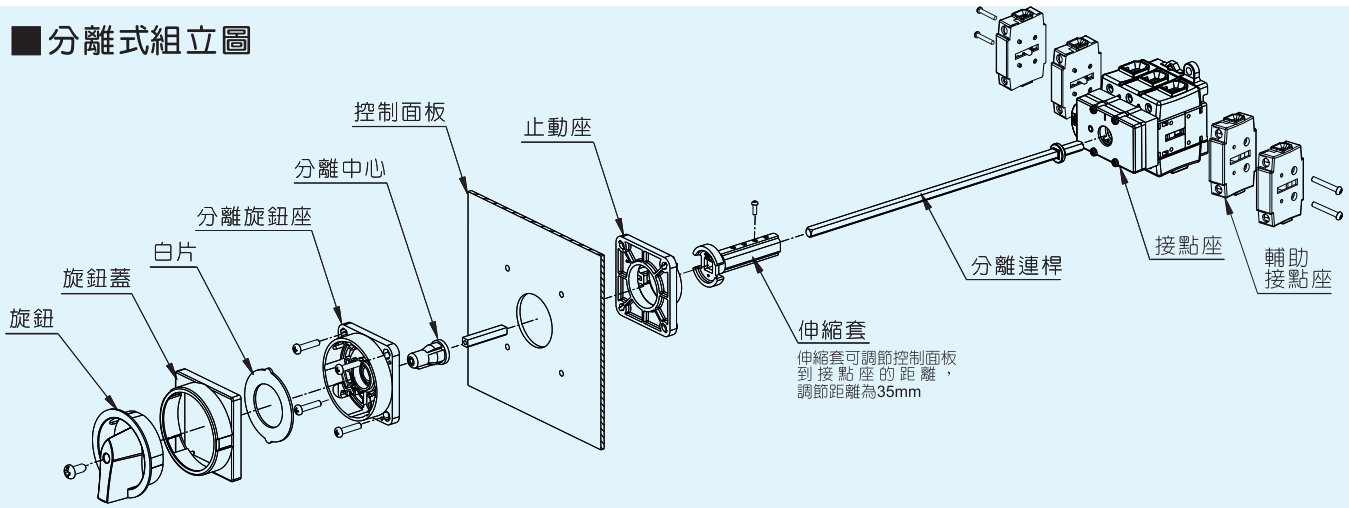

■型號說明

TDCS - 2 R 4

① ② ③ ④

項　次	代 號	說　明
1.型式	TDCS	電門開關(多段式)
2.容量	1 2 3	10A 16A 25A
3.把手顏色	R B	紅 / 黃 黑 / 銀灰
4.接點型式	2 3 4	0 2A 0 3A 0 4A

■特 性

- 本系列只有圓形把手90° 二段型式,把手有紅/黃色及黑/灰色二種選擇.
- 接點型式可分為二組接點(0 2A),三組接點(0 3A)及四組接點(0 4A).
- 開關依電流容量分為10A,16A,25A共三種,規格請參照TA14頁.
- 容量以接點座顏色區分,10A為藍色,16A為灰色,25A為黑色.

■面板固定孔



■接點圖



二組接點　三組接點　四組接點